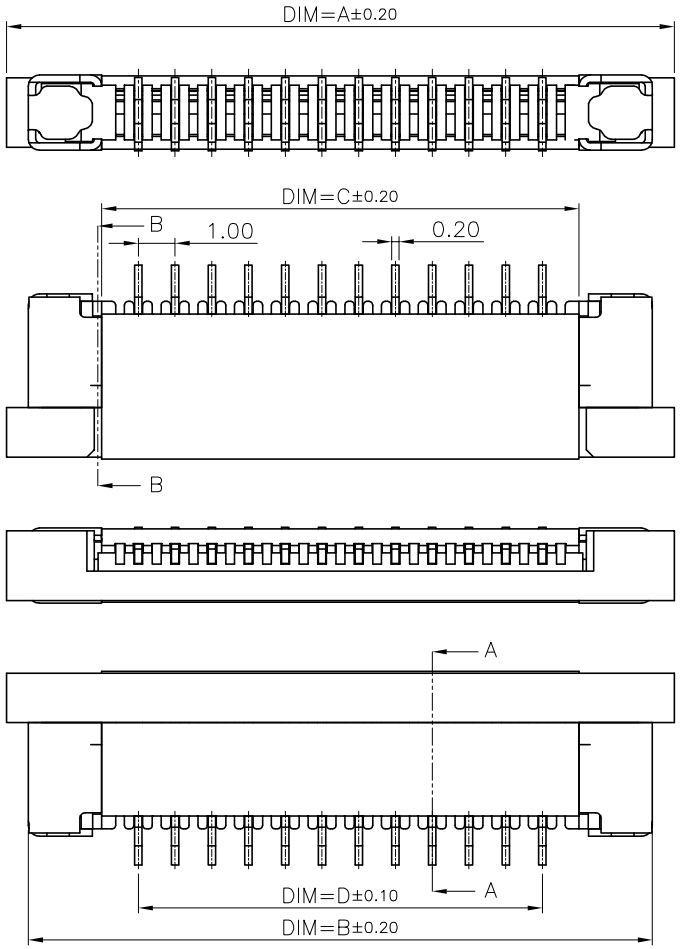





SECTION B–B





SECTION A–A
Bottom Contact Side



SECTION A–A
Upper Contact Side.

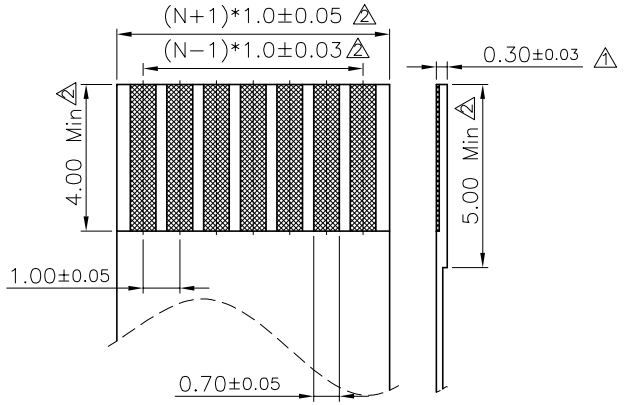

F.P.C DIMENSION(REF.)

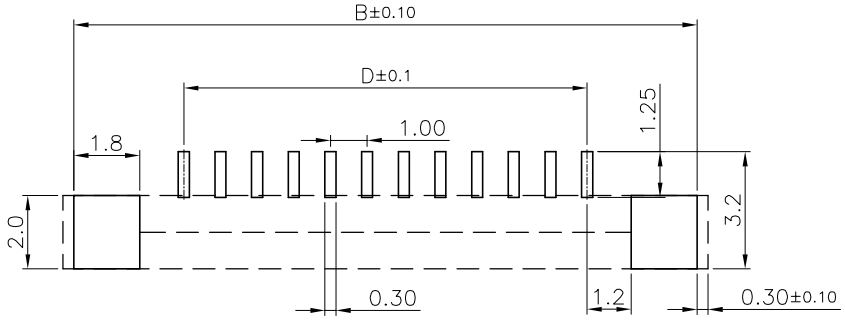

P.C.B DIMENSION(REF.)

P数	DIM=A	DIM=B	DIM=C	DIM=D
4	10.20	9.00	5.20	3.00
5	11.20	10.00	6.20	4.00
6	12.20	11.00	7.20	5.00
7	13.20	12.00	8.20	6.00
8	14.20	13.00	9.20	7.00
9	15.20	14.00	10.20	8.00
10	16.20	15.00	11.20	9.00
11	17.20	16.00	12.20	10.00
12	18.20	17.00	13.20	11.00
13	19.20	18.00	14.20	12.00
14	20.20	19.00	15.20	13.00
15	21.20	20.00	16.20	14.00
16	22.20	21.00	17.20	15.00
17	23.20	22.00	18.20	16.00
18	24.20	23.00	19.20	17.00
19	25.20	24.00	20.20	18.00
20	26.20	25.00	21.20	19.00
21	27.20	26.00	22.20	20.00
22	28.20	27.00	23.20	21.00
23	29.20	28.00	24.20	22.00
24	30.20	29.00	25.20	23.00
25	31.20	30.00	26.20	24.00
26	32.20	31.00	27.20	25.00
27	33.20	32.00	28.20	26.00
28	34.20	33.00	29.20	27.00
29	35.20	34.00	30.20	28.00
30	36.20	35.00	31.20	29.00

NOTES:
1.HOUSING MATERIAL: HEAT RESISTANT PLASTIC UL94 V–0.
ACTUATOR MATERIAL: HEAT RESISTANT PLASTIC UL94 V–0.
2.TERMINAL MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
2–1.PLATED WITH BRIGHT TIN(100%) 80u′ ~150u′
2–2.PLATED WITH MATTE TIN(100%) 80u′ ~150u′
2–3.PLATED WITH GOLD MORE THAN 1u′ OR 3u′
3.FITTING NAIL MATERIAL: Phosphor Bronze
3–1.PLATED WITH BRIGHT TIN(100%) 50u′ ~90u′
3–2.PLATED WITH MATTE TIN(100%) 50u′ ~90u′
4.PARTS NO: 10102X–X0XXX0

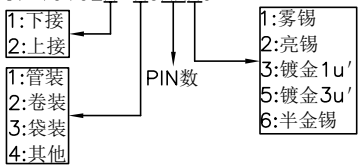

SER	REVISIONS	CHK	DATE
3	修正视图	张运兴	2016-11-01
2	增加FFC尺寸备注	陈天舒	2015-01-02
1	修改尺寸公差	张运兴	2014-02-27

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
X. ±0.1
X.X ±0.05
X.XX
X.XXX
ANG. ±0°30′
UNIT MM

客户图 Drawings

北极大电子科技有限公司
BEIJIDA ELECTRONICS TECHNOLOGY CO. LIMITED

APPROVED	DATE	COMPUTER NO
		10102X-X0XXX0
CHECKED 陈天舒	DATE 2012-04-15	NAME FPC1.0-6代H2.0拉拔式客户图
DRAWN 张运兴	DATE 2012-04-15	SIZE A4 / SCALE 5:1 / REV D